

Innovative Ideen für Ihr **BUSINESS**

Das neueste Produkt
aus dem Hause
A3 Innoteg GmbH

Die HTL 22-9 Hochdruckteleskoplanze

Speziell für die Fassadenreinigungen entwickelt.
Basierend auf den Erfahrungen aus der Praxis.

Die Teleskoplanze ist kraftvoll, kompakt und gewichtsoptimiert,
dabei von sehr großer Steifigkeit, für Arbeiten in großen Höhen.
Ausziehbar von 260 cm auf 820 cm.
Arbeitshöhe ca. 900 cm

Die oberen drei Rohre sind aus extrem fester Kohlefaser gefertigt.
Die zwei unteren Rohre aus Glasfaser-Carbon-Mischgewebe.
Das Teleskopgestänge kann durch die festschließenden Exzenter-
verschlüsse stufenlos eingestellt werden.



Die Vorteile

- ▶ Extra steife Konstruktion zur sicheren Führung an der Fassade.
- ▶ Ergonomische Bedienung durch drehbar gelagertem Pistolengriff mit leichtem Abzug.
- ▶ Stabile Aufhängung zur Befestigung an einem Tragegurt zum ermüdungsfreien Arbeiten.
- ▶ Stufenlos ausziehbar von 260 cm bis 820 cm Arbeitshöhe ca. 900 cm




Hauptstraße 63
56316 Hanroth



+49 2684 97 69 894
+49 176 96 10 8225



th@a3-innoteg.de
www.a3-innoteg.de

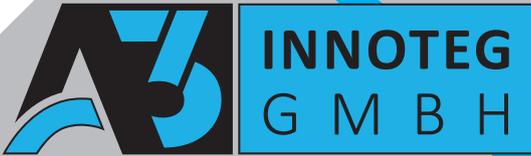

Die HTL 22-8 Hochdruckteleskoplanze

Lanze wurde speziell für die Fassadenreinigung entwickelt, um Fassaden bis ca. 9 m Höhe ohne den Einsatz von Gerüsten oder Hubarbeitsbühnen zu Reinigen. Dabei ist es uns gelungen, im Gegensatz zu anderen auf dem Markt erhältlichen Lanzen, eine leichte aber dennoch sehr verwindungssteife Lanze zu konstruieren, die auch in großen Höhen sicher an der Fassade geführt werden kann ohne die Kontrolle zu verlieren. Dies ist ein Novum bei Hochdruckteleskoplanzen.

Spezifikationen

Gewicht : 5000 g

Länge eingefahren: 260 cm

Maximaler Druck: 200 Bar

Länge voll ausgefahren: 800 cm

Maximale Temperatur: 100 C°

Empfohlene Leistung des Hochdruckreinigers

Druckleistung: 150 bis 200 Bar

Wassermenge: ab 700 l/h

Heißwassergerät



Funktionsweise:

Die Lanze wird über den innenliegenden Hochdruckschlauch mit Wasser versorgt, Sie stellt sich durch den Wasserdruck ohne großen Kraftaufwand von selbst auf. Die Lanze ist dabei an einem Sicherungsgurt seitlich eingehängt, so dass das Gewicht der Lanze von diesem aufgenommen wird. Der Bediener führt die Lanze lediglich an der Fassade entlang. Durch den Wasserdruck wird diese von selbst in ca. 20 cm Entfernung zur Fassade gehalten, der Bediener kann die Entfernung jedoch durch Kraftaufwand auch verkleinern oder vergrößern.

Hinweis:

Die Düse muss auf den eingesetzten Hochdruckreiniger abgestimmt sein.

Optionales Zubehör:

- Auffanggurt zum Einhängen der Lanze.



Hauptstraße 63
56316 Hanroth



+49 2684 97 69 894
+49 176 96 10 8225



th@a3-innoteg.de
www.a3-innoteg.de